



KAINDL

FLOORganic
by KAINDL

BOARDS FLOORS IDEAS

FLOORING TRENDS 2022



DE | EN



Nachhaltigkeit auf leisen Sohlen. *Sustainability on quiet soles.*

Kaindl FLOORganic mit integrierter Trittschalldämmung verblüfft mit hoher Feuchteresistenz, niedrigen Gehschallwerten... und ist nachhaltig wie nie zuvor.

Die neue Fußbodenlinie begeistert mit innovativen Dekorkonzepten und modernem Look and Feel. Zurückhaltende Eleganz, ausdrucksstarkes Altholzflair, ungewöhnliche Farbspiele – diese attraktiven Designs bringen frischen Wind in die Kaindl Kollektion.

Kaindl FLOORganic with attached impact sound insulation combines high moisture resistance with impressive sound suppression... and is more sustainable than ever before.

This new flooring line impresses with its innovative decor concepts that have a modern look and feel. Restrained elegance, impressive reclaimed wood flair and an unusual play of colors – these attractive designs breathe new life into the Kaindl collection.





Quality Floors. Made in Salzburg.





Best value



Ecological footprint



ECO friendly



PVC free



Extra long guarantee



Waterproof



Easy installation



Recyclable



Silent



Antimicrobial



Immer einen Schritt voraus.

FLOORganic steht für Mehrwert ohne Kompromisse. Einmal mehr bietet Kaindl mit dieser neuen Fußbodenlinie ein innovatives Produkt, das sich ganz gezielt am Kundennutzen orientiert.

Always a step ahead.

FLOORganic stands for added value without compromise. Once again, with this new flooring line, Kaindl offers an innovative product that is very specifically focused on customer benefits.

Gesundheit, unser höchstes Gut.

In unserem Fokus steht die Entwicklung wohngesunder Produkte. Dafür verwenden wir ökologisch einwandfreie Materialien. Wir produzieren nachhaltig und reduzieren alle umweltrelevanten Emissionen.

Health, our greatest asset.

Our focus is on developing products for healthy living. To achieve this, we use eco-conscious sourced materials. We produce sustainably and reduce all environmentally relevant emissions.

Der Natur verpflichtet.

Wir verarbeiten vorwiegend heimisches Holz aus Durchforstung und Schadholz in emissionsarmen Produktionsprozessen unter Einsatz erneuerbarer Energiequellen. Kaindl Produkte können am Ende ihres Lebenszyklus recycelt werden.

Nature obliges.

We mainly convert domestic wood from the thinning of the forest and storm-damaged timber using low-emission production processes and renewable energy. Kaindl products can also be recycled at the end of their life cycle.



-32%

Gehschall-Reduktion¹
Reduction in walking sound¹

Abriebfestes Overlay mit authentischer Oberfläche (antimicrobial)²
Wear resistant overlay with authentic surface (antimicrobial)²

Dekor
Decor

Antimicrobial² versiegelte Fase
Antimicrobial² sealed bevel

Organische AQUAPro-Trägerplatte mit selbstschließendem, dichtem Nut-Feder-Profil
Eco-friendly AQUAPro core board with self-locking tight tongue & groove

Gegenzug
Balancer


ECO Unterlagsmatte (Trittschall + Dampfbremse)
ECO Underlay (Sound insulation + moisture barrier)

FLOORganic bietet mit der ECO Unterlagsmatte viele Vorteile:

- Integrierte, hoch effiziente Schalldämmung
- Recycelbare Holzfasern
- Hohe Feuchteresistenz

FLOORganic with ECO Underlay offers many advantages:

- Attached, highly efficient sound insulation
- Recyclable wood fibres
- High moisture resistance

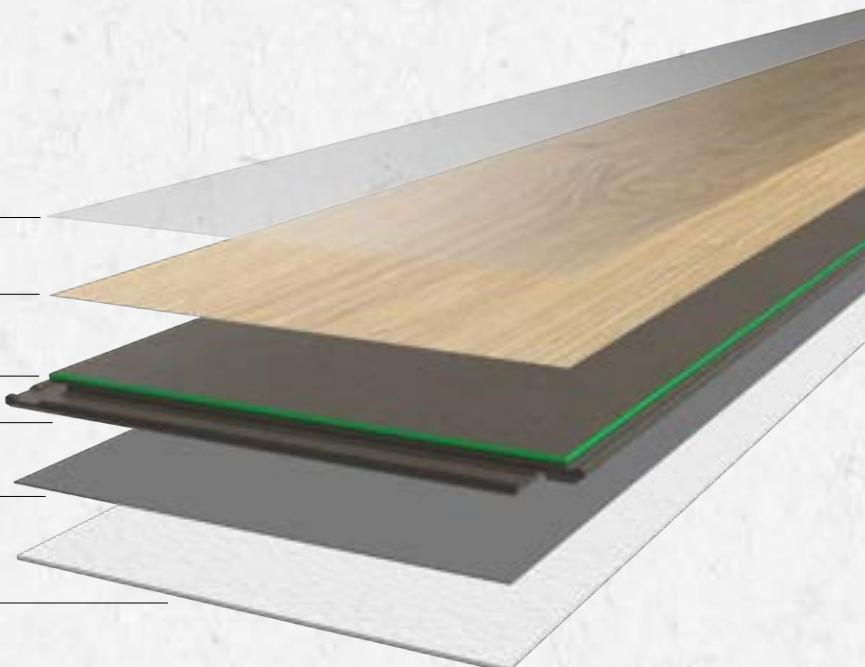

¹ Gemäß IHD-Werksnorm W 431 | According to IHD's works standard W 431

² Gemäß US EPA Grundlagen und ASTM G21 | According to US EPA regulation and ASTM G21

PERFORMANCE

We innovate...



Leise

Trittschall ECO Unterlagsmatte:

- Hervorragende Schalldämmung
- 32% Gehschall-Reduktion¹



Wasserfest

- Organische, wasserfeste AQUApro-Trägerplatte
- Schutz gegen alltägliche Feuchtigkeitseinwirkung
- Selbstschließendes, dichtes Nut-Feder-Profil
- Versiegelte Fase
- Feuchteresistenter Trittschall ECO Unterlagsmatte



Einfache Verlegung

- Einfache, komfortable und schnelle Verlegung
- Nur ein Arbeitsgang dank integriertem Trittschall
- Geringe Aufbauhöhe, bestens geeignet für Renovierungen
- Keine Kunststoff-Dampfbremse erforderlich
- Verlegefläche in einem Stück bis zu 15x15 m



Best Value

- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Stoß- und kratzfest
- Besonders strapazierfähig und langlebig
- Lichteht, unempfindlich und pflegeleicht

Silent

ECO Underlay impact sound insulation:

- Excellent sound insulation
- 32% reduction in walking sound¹

Waterproof

- Eco-friendly, waterproof AQUApro substrate
- Protects against every-day spills
- Self-closing, tight tongue-and-groove profile
- Sealed bevel
- Moisture resistant, sound absorbing ECO Underlayment

Easy installation

- Easy, convenient and fast installation
- 1step process thanks to attached impact sound insulation
- Low profile height, ideal for renovations
- No plastic moisture barrier required
- Continuous laying area up to 15x15 m

Best Value

- Excellent value
- Impact and scratch-resistant
- Particularly hardwearing and durable
- Lightfast, fade resistant and easy-care

¹ Gemäß IHD-Werksnorm W 431 | According to IHD's works standard W 431



K2418 EG Eiche | Oak **BRERA TERRA**



🔊 -32%

Gehschall-Reduktion¹
Reduction in walking sound¹



Still, leise, pssst: für die Momente im Leben, in denen es auf Ruhe und Erholung ankommt.

Silent, quiet, shhhh: for the moments in life when rest and recuperation matter.


¹ Gemäß IHD-Werksnorm W 431
According to IHD's works standard W 431



Für alles gerüstet: Ob Mensch,
ob Tier – Wohnen darf Spaß machen!

*Equipped for everything.
Whether human or animal –
living can be fun!*



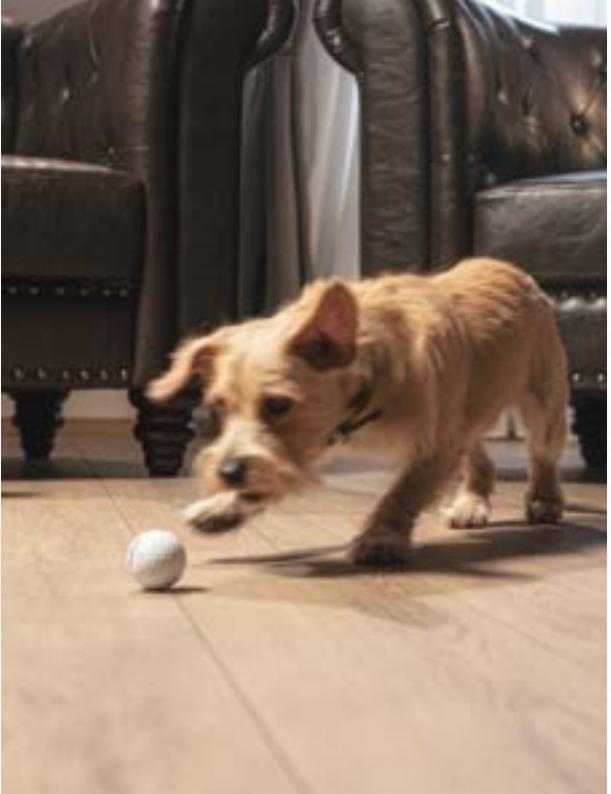

Unbeschwerde Badefreuden:
Es darf nach Herzenslust ge-
planscht und gesungen werden!

*Worry-free bath fun: Splash
and sing to your heart's content!*





Antimicrobial²

Kein Nährboden für Mikroorganismen wie:

- Bakterien
- Schimmel

Antimicrobial²

No breeding ground for microorganisms such as:

- *Bacteria*
- *Fungi*



Hypoallergen

- Minimiert allergische Reaktionen
- Geschlossene Oberfläche - keine Staubbildung
- Desinfizierbar

Hypoallergenic

- *Minimizes allergic reactions*
- *Closed surface – no dust formation*
- *Disinfectable*



Wohngesund

- Schadstofffrei
- Weichmacherfrei
- Höchste Raumluftgüte

Healthy living

- *Pollutant-free*
- *Plasticiser-free*
- *Highest room air quality*



PVC-frei

- Organische Holzträgerplatte
- Trittschalldämmung aus Holzfasern
- Keine Dampfbremse erforderlich
- Ökologische Kartonverpackung

PVC-free

- *Eco-friendly wood substrate*
- *Impact sound insulation made from wood fibers*
- *No moisture barrier necessary*
- *Eco-friendly cardboard packaging*

² Gemäß US EPA Grundlagen und ASTM G21 | According to US EPA regulation and ASTM G21



K2415 EG Eiche | Oak **ZERMATT LISKAMM**



Hygiene für Groß und Klein:
Geborgenheit erleben in
einem sauberen Zuhause.

*Hygiene for big and small:
Experience warmth and
security in a clean home.*





Hohe Raumluftqualität für natürliche Wohngesundheit: Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein...

High indoor air quality for safe, naturally healthy living: Here I am human, here I may be...



ENVIRONMENT

We care...



Rohstoff Holz

- Holz aus nachhaltiger, regionaler Holzwirtschaft
- In Österreich wachsen pro Jahr 4 Mio. m³ mehr Holz nach als geerntet werden
- Verwendung von Schadholz, Holz aus Durchforstung und Abfällen aus der Sägeindustrie
- Unterliegt den strengen Kriterien des PEFC



Kreislaufwirtschaft

- Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen
- Holzabfälle aus der Produktion werden dem Produktionsprozess zugeführt



Recycling

- FLOORganic kann am Ende seines Lebenszyklus recycelt werden
- 100% Nutzung von Rohstoff Holz – kein Abfall



Ökologischer Fußabdruck

- FLOORganic ist CO₂-neutral
- Unschlagbare Ökobilanz durch hohen Holzanteil
- Holz ist ein hervorragender CO₂-Speicher
- Eine Palette Kaindl Fußboden bindet ca. 700 m³ CO₂
- Aktiver Beitrag zum Klimaschutz

Raw material wood

- Wood from regional, sustainably managed timber industry
- In Austria, 4 million m³ more wood grows each year than is harvested
- Use of damaged wood, wood from forest thinning and waste of sawmills
- Is subject to the strict criteria of the PEFC

Circular economy

- Responsible handling of resources
- Wood waste from production is fed back into the production process

Recycling

- FLOORganic can be recycled at the end of its life
- 100% use of wood raw material – no waste

Ecological footprint

- FLOORganic is CO₂-neutral
- Unbeatable life-cycle assessment due to high wood content
- Wood is an excellent storer of CO₂
- One pallet of Kaindl flooring binds approx. 700 m³ CO₂
- Actively contributes to climate protection





FLOORganic
by KAINDL

K2407 EG Hickory | Hickory SCUOL GUARDA

67470

A composite image for a flooring advertisement. At the top right is the 'FLOORganic' logo with a stylized leaf graphic. Below it is a close-up image of a light-colored wooden floor next to a dark, textured rug. At the bottom is a larger, solid image of a light-colored wooden floor. In the bottom right corner of the bottom image is a small circular icon containing a stylized 'K' and 'G'.




K2407 EG Hickory | Hickory **SCUOL GUARDA**



K2417 EG Eiche | Oak **BRERA STRAW**



67469

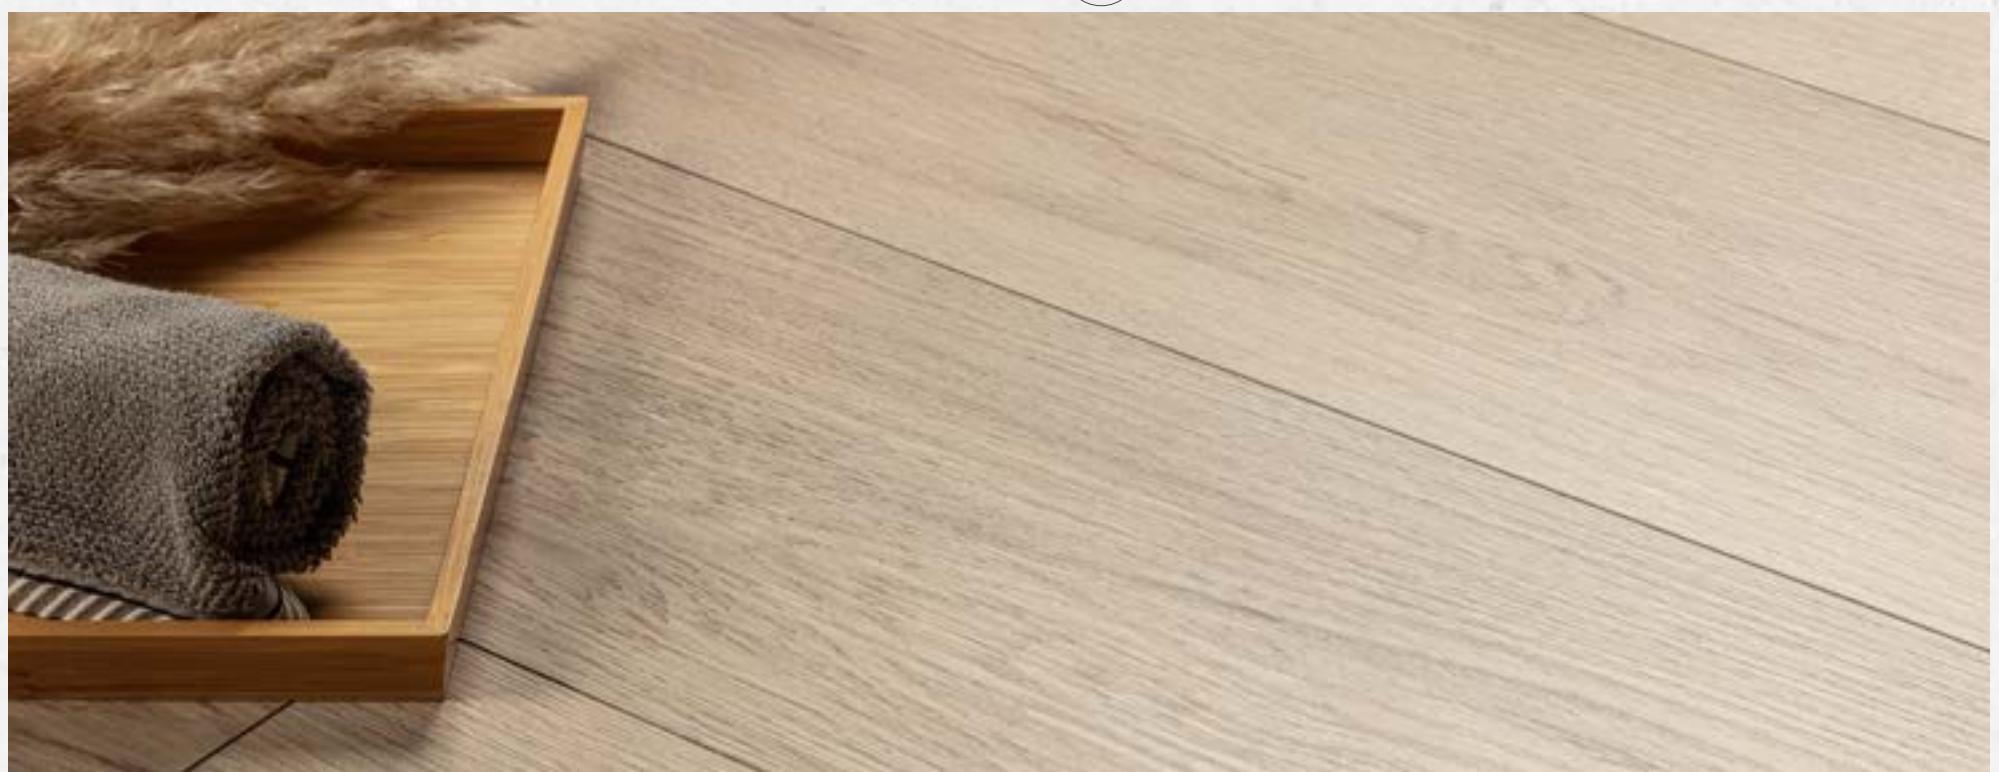



67267






K2413 EG Eiche | Oak ZERMATT CASTOR



K2415 EG Eiche | Oak ZERMATT LISKAMM



FLOORganic
by KAINDL

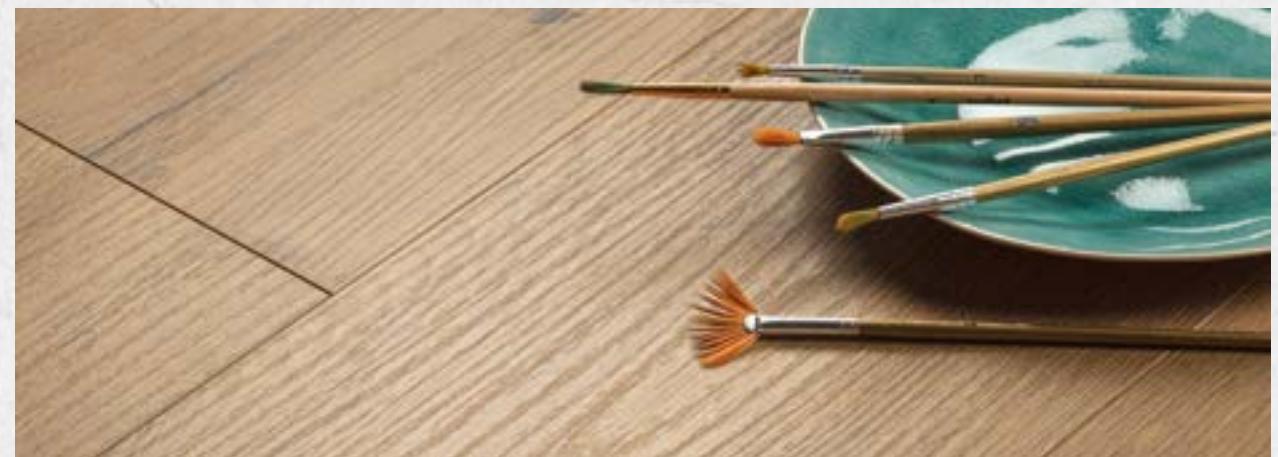



K2414 EG Eiche | Oak ZERMATT VISPA



K2391 EG Eiche | Oak **BRERA NATURE**



67252









K2418 EG Eiche | Oak BRERA TERRA



K2408 EG Nuss | Walnut CELERINA BREEZE

FLOOR'ganic by KAINDL



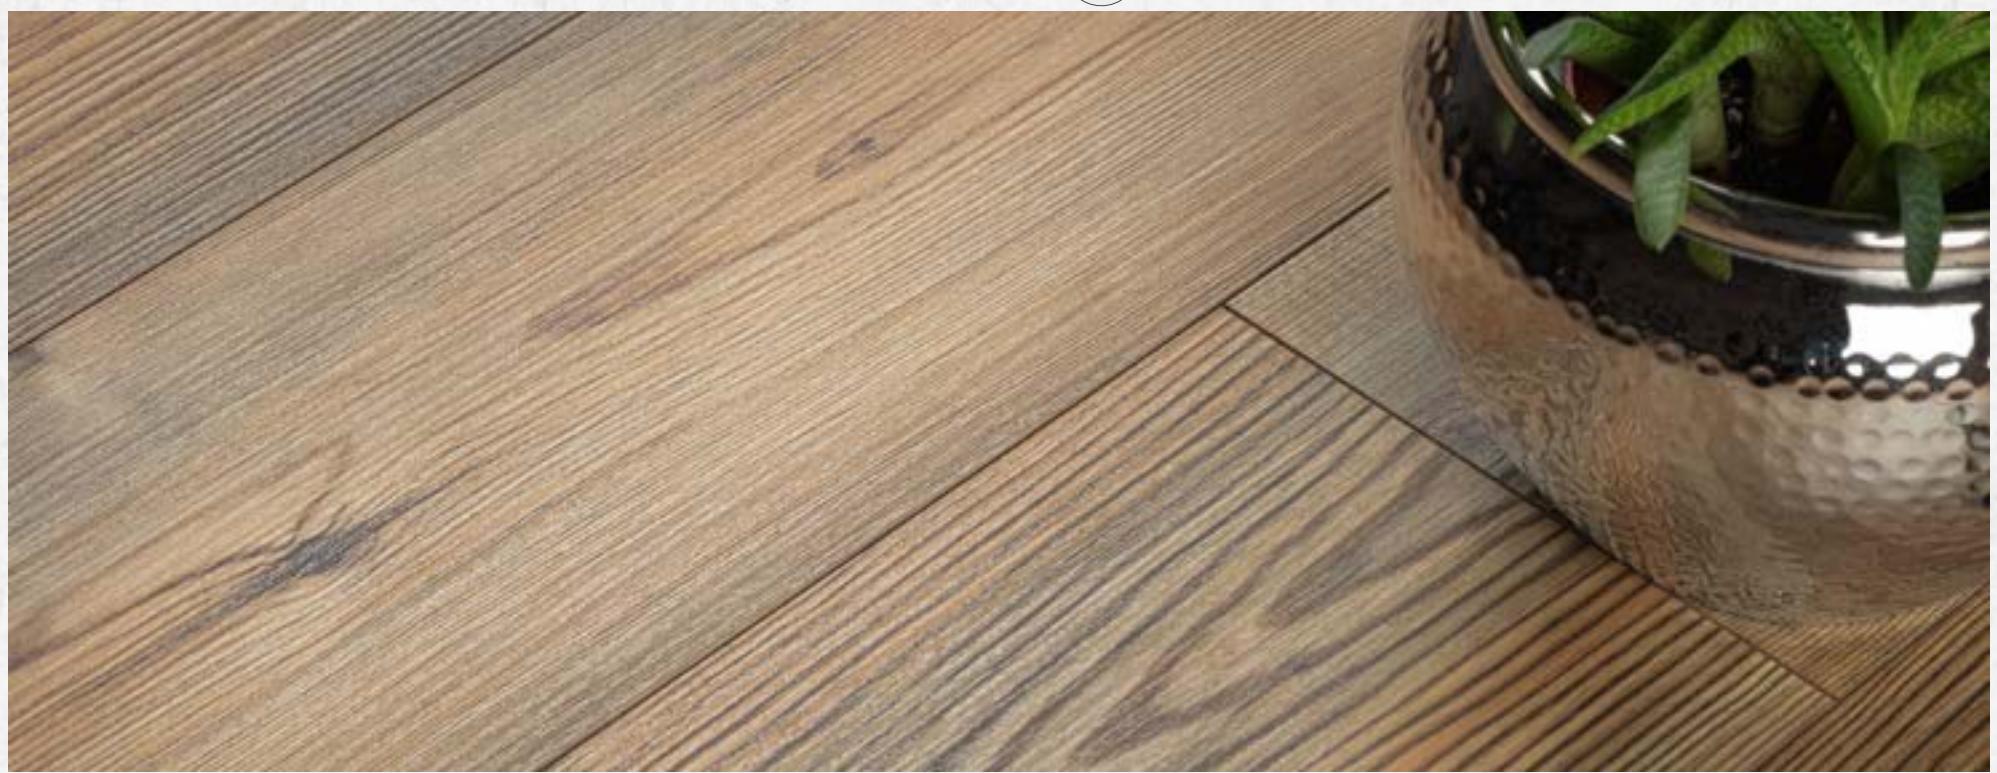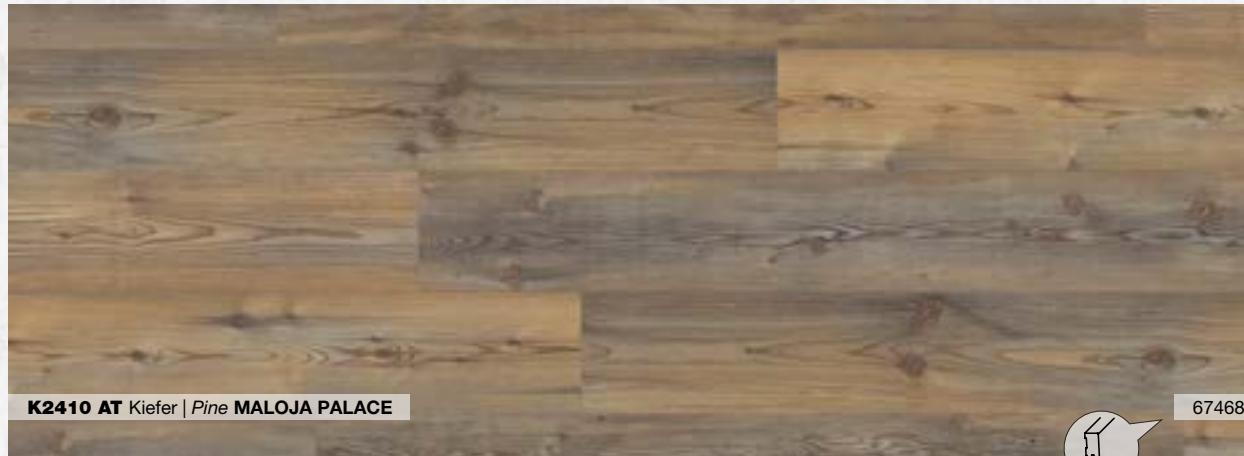





K2410 AT Kiefer | Pine MALOJA PALACE

FAKten | FACTS

Oberflächenstrukturen | Surface Structures

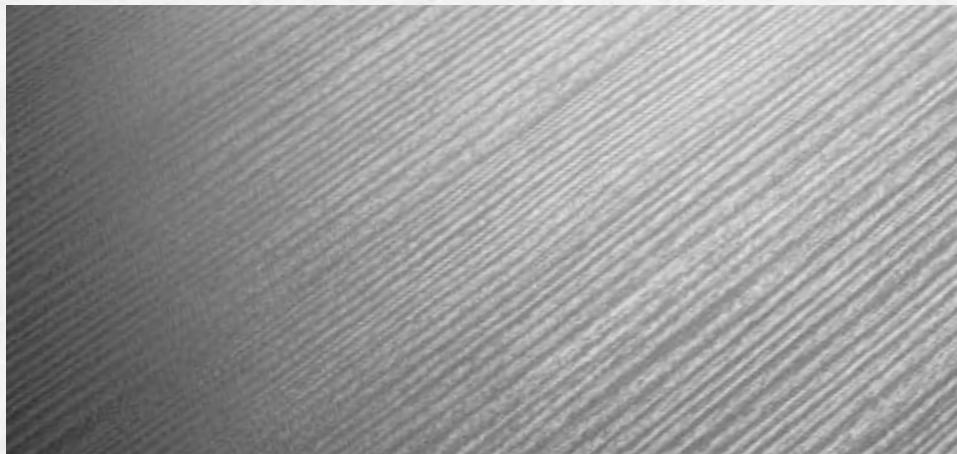


AT Authentic Touch

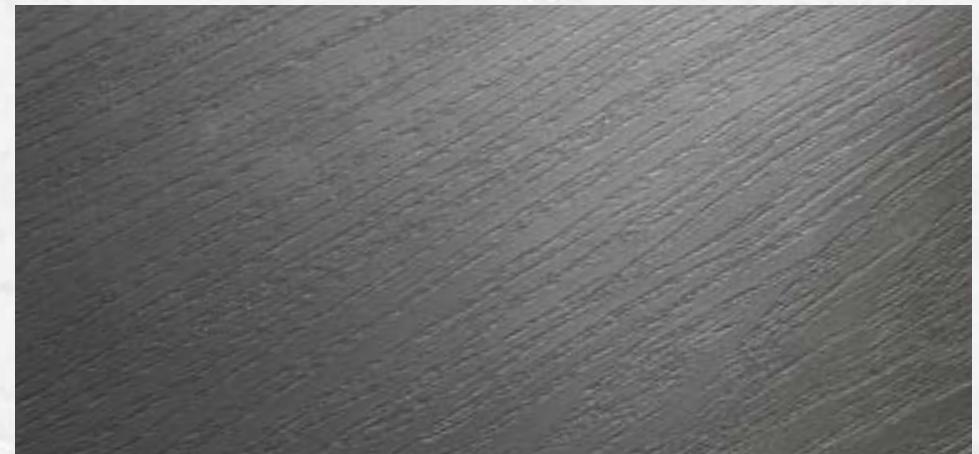


EG Epic Grain

Verlegeprofile | Installation profiles

Längs | lengthwise



Quer | crosswise



AT Angle Tap

Dielenformat | Plank Format



Standarddielie | Standard Plank: 1383 x 193 x 8,5 mm

Fase | Bevel



Aqua Protect



Nutzungsklasse | Utility Class

30 YEARS

KAINDL GUARANTEE

Gemäß Kaindl Garantiebedingungen
In accordance with Kaindl's warranty conditions



Garantie | Guarantee

Stärke (mm) Thickness (mm)	Dieleformat Plank Format	Dekor-Nr. Decor-No.	Dekorbezeich- nung Decor name	Oberfläche Surface	Dekorbild Design	Sockelleiste Skirting Board	Verlegeprofil Installation profile	HDF Träger HDF Core	Fase Bevel	Nutzungsklasse Utility Class	Verpackung Packaging	Seite Page
8.5 Standarddiele: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	K2407 Hickory Hickory K2417 Eiche Oak K2413 Eiche Oak K2415 Eiche Oak K2414 Eiche Oak K2391 Eiche Oak K2418 Eiche Oak K2408 Nuss Walnut K2410 Kiefer Pine	K2407	Hickory Hickory	SCUOL GUARDA	EG	1-Stab 1-Strip	67470	AT	AQUApro	Aqua Protect	Paket: 8 Stk./2,14 m ² /15,1 kg Palette: 52 Pak./111,04 m ² /810,4 kg Pack: 8 pcs./22.98 sq ft/33.3 lbs Pallet: 52 packs/1195.21 sq ft/1786.6 lbs	18, 19
		K2417	Eiche Oak	BRERA STRAW	EG		67469					20, 21
		K2413	Eiche Oak	ZERMATT CASTOR	EG		67267					22, 23
		K2415	Eiche Oak	ZERMATT LISKAMM	EG		67471					13, 24, 25
		K2414	Eiche Oak	ZERMATT VISPA	EG		67217					26, 27
		K2391	Eiche Oak	BRERA NATURE	EG		67252					28, 29
		K2418	Eiche Oak	BRERA TERRA	EG		67358					30, 31
		K2408	Nuss Walnut	CELERINA BREEZE	EG		67397					32, 33
		K2410	Kiefer Pine	MALOJA PALACE	AT		67468					34, 35

* Gemäß Kaindl Garantiebedingungen | In accordance with Kaindl's warranty conditions: www.kaindl.com

Technische Änderungen sowie Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Technical modifications as well as deviation in colour, misprint and errors are reserved.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Abbildung Illustration	Material- nummer Material No.	Beschrei- bung Description	Verpackungs- einheit Packaging Unit
	SL5018	Sockelleiste 2600 x 50 x 18 mm Passend zum Fußboden Design <i>Skirting Board 2600 x 50 x 18 mm Suitable for any floor design</i>	10 Stk. pro Dekor pro Karton = 26 lfm., 640 Stk. pro Palette
	SL501867455	Sockelleiste, spritzwasserbeständig, schwarz, 2600 x 50 x 18 mm <i>Skirting Board, splash resistant, black, 2600 x 50 x 18 mm</i>	10 pcs. per decor per box = 26 lm., 640 pcs. per pallet
	SL501867157	Sockelleiste, spritzwasserbeständig, weiß, 2600 x 50 x 18 mm <i>Skirting Board, splash resistant, white, 2600 x 50 x 18 mm</i>	
	FZLECL	Clips für Sockelleisten <i>Mounting clips for Skirting Boards</i>	30 Stk. pro Karton, 50 Kartons pro Überkarton, 36 Überkartons pro Palette 30 pcs. per box, 50 boxes per outer box, 36 outer boxes per pallet
	FZABHAN	Abstandhalter <i>Spacer</i>	20 Stk. pro Beutel, 30 Beutel pro Karton 20 pcs. per bag, 30 bags per box
	FZ5AEED FZ5AEWE FZ5AESW	Außeneck, Edelstahloptik Outer corner, brushed steel optic Außeneck, weiß Outer corner, white Außeneck, schwarz Outer corner, black	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton 2 pcs. per bag, 10 bags per box
	FZ5ESED FZ5ESWE FZ5ESSW	Endstück, Edelstahloptik End piece, brushed steel optic Endstück, weiß End piece, white Endstück, schwarz End piece, black	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton 2 pcs. per bag, 10 bags per box
	FZ5IEED FZ5IEWE FZ5IESW	Inneneck, Edelstahloptik Inner corner, brushed steel optic Inneneck, weiß Inner corner, white Inneneck, schwarz Inner corner, black	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton 2 pcs. per bag, 10 bags per box



KAINDL



Follow us on



Impressum / Imprint | Herausgeber / Publisher

Kaindl Flooring GmbH | Kaindlstraße 2 | 5071 Wals/Salzburg, Austria | sales@kaindl.com | www.kaindl.com